

Videoproiettori di ultima generazione  
per il business e l'educational.

**XGA  
XD110U**

PROIETTORE PORTATILE XGA



**SVGA  
SD110U**

PROIETTORE PORTATILE SVGA

4000h

Lampada  
a lunga durata  
in modalità low mode

1700lm

Luminosità

2000:1

Contrasto



(in modalità low mode 1250lm)

(in modalità low mode 1250lm)

Durata lampada

4000Hrs a 160W in modalità low mode  
2000Hrs a 200W in modalità standard

4000Hrs a 160W in modalità low mode  
2000Hrs a 200W in modalità standard

disponibile Sync on green

PROIETTORE PORTATILE XGA

non disponibile]

Rumorosità

(in modalità low mode)  
(esclusi i piedini)


(in modalità low mode)  
(esclusi i piedini)

Lampada di ricambio

n marchio di fabbrica della Texas Instruments.

PROIETTORE PORTATILE SVGA

### Terminali di Ingresso ed Uscita

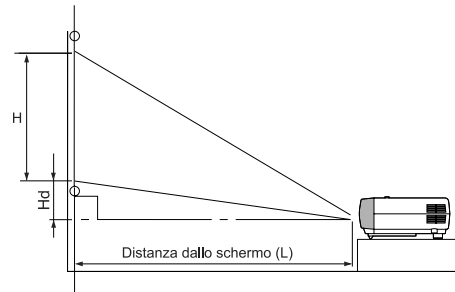

Schermo			Distanza dallo schermo (L)		Altezza proiezione immagine (Hd)	
Dimensione diagonale	Larghezza	Altezza (H)	Zoom max	Zoom min		
Pollici	cm	cm	cm	cm	cm	
40	102	81	61	1.3	1.5	8.8
60	152	122	91	1.9	2.3	13.3
80	203	163	122	2.6	3.1	17.7
100	254	203	152	3.2	3.8	22.1
150	381	305	229	4.8	5.8	33.2
200	508	406	305	6.4	7.7	44.2
250	635	508	381	8.0	9.6	55.3
300	762	610	457	9.6	—	66.3

Unità : mm

Caratteristiche e funzioni verificate alla data di stampa del presente catalogo. Stampato in settembre 2005